

Kantopsluitingen met passtenen

Een strakke en duurzame afwerking van het straatprofiel bereikt u met de gezaagde passtenen van Vandersanden. Wij leveren uiteenlopende zaagstenen en passtukken voor een elegante kantopsluiting in elk legverband.

In ons land worden bestekken opgesteld die veelal voldoen aan de RAW-bestedingsystematiek. Conform deze systematiek is het niet toegestaan passtenen te gebruiken die kleiner zijn dan een halve steen. Deze richtlijn waarborgt de stabiliteit van straatwerk. Soms staan opdrachtgevers het gebruik van kleinere passtenen toe, mits ze zijn gefabriceerd of gezaagd. Het gebruik van $\frac{1}{3}$ passtenen maakt bijvoorbeeld alternatieve kantopsluitingen mogelijk, waarbij de straatbaksteen efficiënter kan worden ingezet. Omdat er geen gezaagde stukken worden weggegooid is dit een duurzame oplossing, die vanzelfsprekend ook kostentechnisch voordelen oplevert.

Afhankelijk van het bestatingsverband zijn verschillende kantopsluitingen mogelijk, als Vandersanden denken we graag met u mee. Daarom leveren wij gezaagde passtenen



in uiteenlopende maten en vormen, al dan niet volgens de RAW-systematiek.

Handige tekeningen

We hebben voor verschillende formaten en legverbanden kantopsluitingstekeningen gemaakt. Volgens RAW-systematiek en een duurzaam alternatief. Bekijk de mogelijkheden in dit document, inclusief het aantal benodigde passtenen per m¹ in ons overzicht.



Kantopsluitingen met Vandersanden passtenen


Dik- en Linge® formaat 80/80, 80/70, 80/60 - Keperverband

De Dikformaat kantopsluitingen in de tekeningen zijn ook van toepassing op het Linge® formaat 80/80, 80/70 en 80/60. Echter, het aantal passtenen voor deze formaten verschilt, zie hiervoor onderstaande tabellen.

RAW-systematiek



Duurzaam alternatief (Alt.)

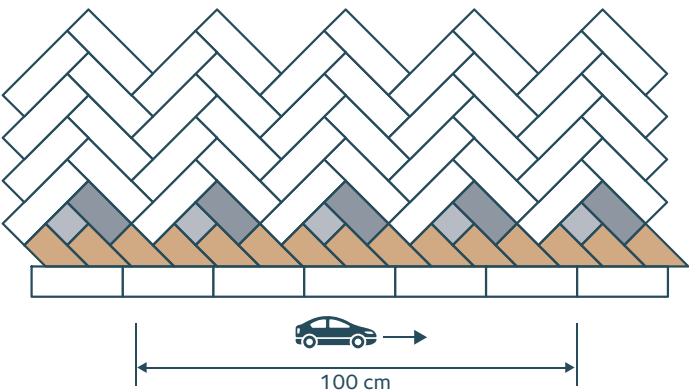

KEPERVERBAND	DIKFORMAAT		LINGE® FORMAAT 80/80, 80/70, 80/60	
	RAW	Alt.	RAW	Alt.
verbruik per m ¹				
kleine kepersteen	6,8	10,3	5,8	8,7
hele kepersteen	3,4		2,9	
1/3 passteen		3,4		2,9
2/3 passteen	3,4	3,4	2,9	2,9


Dik- en Linge® formaat 80/80, 80/70, 80/60 - Elleboogverband

De Dikformaat kantopsluitingen in de tekeningen zijn ook van toepassing op het Linge® formaat 80/80, 80/70 en 80/60. Echter, het aantal passtenen voor deze formaten verschilt, zie hiervoor onderstaande tabellen.


Extra aandacht voor de verwerking van het Linge® formaat!

Het machinaal straten met onze Linge® formaat elleboogpakketten vraagt om extra aandacht in de voorbereiding. Die aandacht geven we u graag zodat u niet voor verrassingen komt te staan. Neem daarom altijd contact op met uw adviseur. Hij helpt u op weg met duidelijke tekeningen, uitleg en instructies. U zult zien dat de verwerking daardoor eenvoudig wordt.

RAW-systematiek

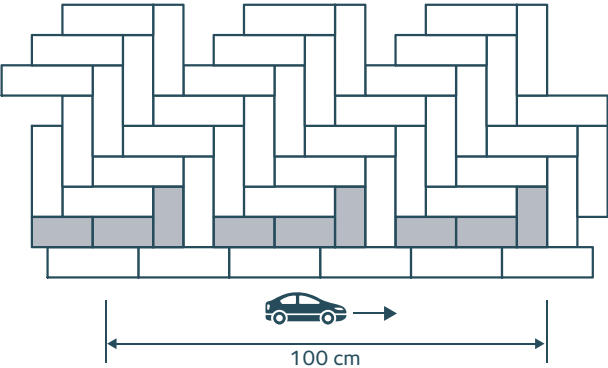

Duurzaam alternatief (Alt.)

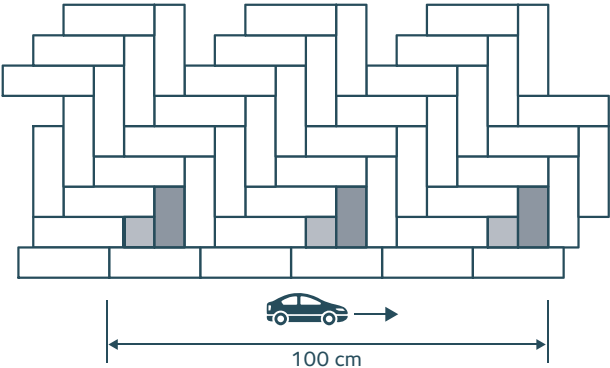


ELLEBOOGVERBAND	DIKFORMAAT		LINGE® FORMAAT 80/80, 80/70, 80/60	
	RAW	Alt.	RAW	Alt.
verbruik per m ¹				
1/3 passteen		2,4		2,1
2/3 passteen	7,2	2,4	6,1	2,1


Waal- en Linge® formaat 60/80 – Keperverband

De Waalformaat kantopsluitingen in de tekeningen zijn ook van toepassing op het Linge® formaat 60/80. Echter, het aantal passtenen voor dit formaat verschilt, zie hiervoor onderstaande tabellen.

RAW-systematiek

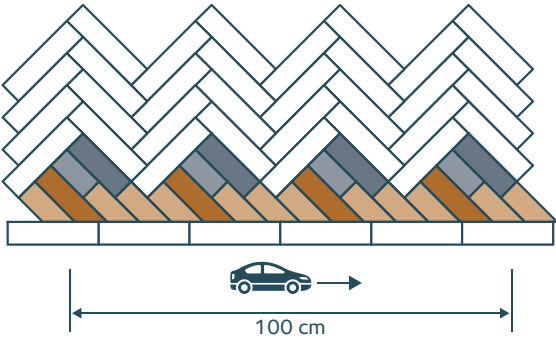

Duurzaam alternatief (Alt.)

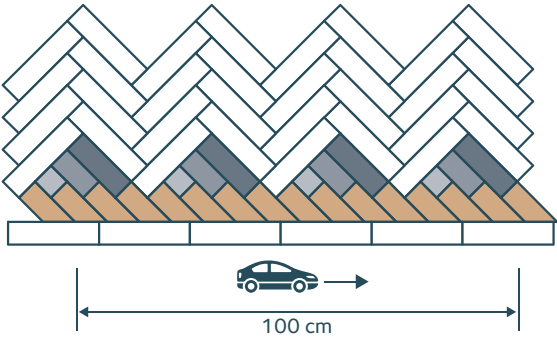


KEPERVERBAND	WAALFORMAAT		LINGE® FORMAAT 60/80	
	RAW	Alt.	RAW	Alt.
verbruik per m ¹				
kleine kepersteen	10	13,4	8,6	11,5
hele kepersteen	3,4		2,9	
1/4 passteen		3,4		2,9
1/2 passteen	3,4	3,4	2,9	2,9
3/4 passteen	3,4	3,4	2,9	2,9


Waal- en Linge® formaat 60/80 – Elleboogverband

De Waalformaat kantopsluitingen in de tekeningen zijn ook van toepassing op het Linge® formaat 60/80. Echter, het aantal passtenen voor dit formaat verschilt, zie hiervoor onderstaande tabellen.

RAW-systematiek

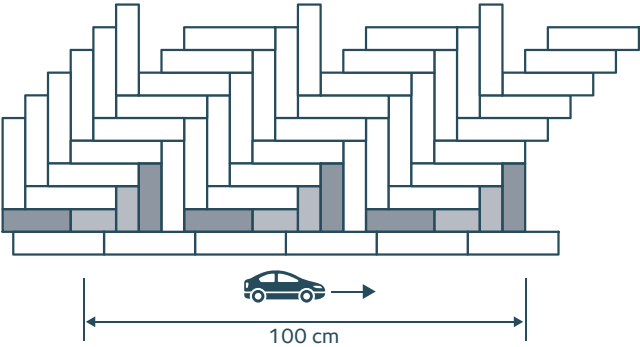

Duurzaam alternatief (Alt.)

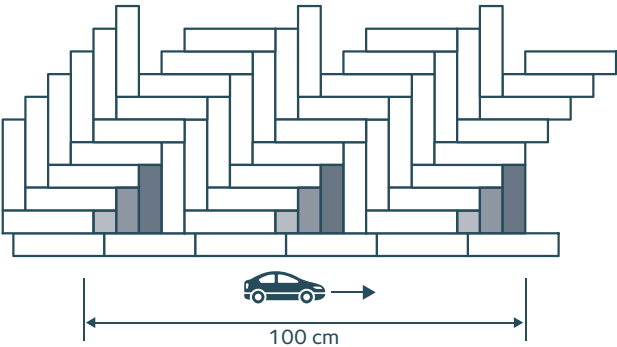


ELLEBOOGVERBAND	WAALFORMAAT		LINGE® FORMAAT 60/80	
	RAW	Alt.	RAW	Alt.
verbruik per m ¹				
1/4 passteen		2,4	2	
1/2 passteen	4,8	2,4	2	4,1
3/4 passteen	4,8	2,4	2	4,1

Waal-, Dik-, Kei- en Linge® formaat – Halfsteensverband

De Waalformaat kantopsluitingen in de tekeningen zijn ook van toepassing op het Dikformaat, Keiformaat en de Linge® formaten. Echter, het aantal passtenen voor deze formaten verschilt, zie hiervoor onderstaande tabellen.


RAW-systematiek

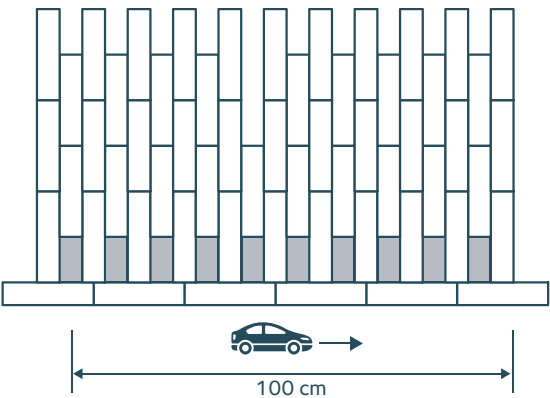

HALFSTEENSVERBAND	WAALFORMAAT	DIKFORMAAT	KEIFORMAAT	LINGE® FORMAAT 60/80	LINGE® FORMAAT 80/80, 80/70, 80/60
verbruik per m ¹ , om de laag één halve steen	RAW	RAW	RAW	RAW	RAW
1/2 passteen	10	7,5	4,9	8,3	6,25

Keiformaat – Keperverband


RAW-systematiek

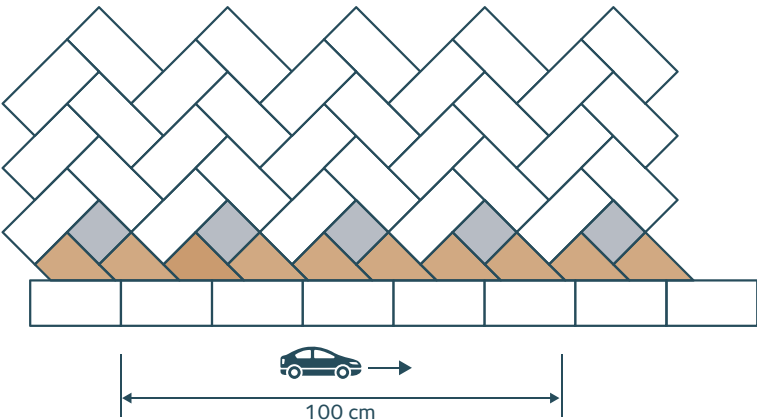

KEPERVERBAND	KEIFORMAAT
verbruik per m ¹	RAW
kepersteen	6,8
1/2 passteen	3,4

Keiformaat – Elleboogverband

RAW-systematiek

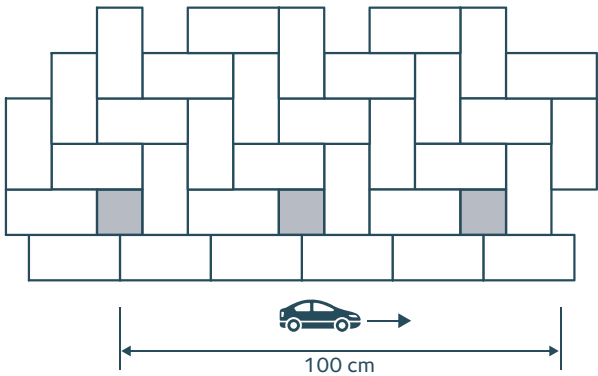

ELLEBOOGVERBAND	KEIFORMAAT
verbruik per m ¹	RAW
1/2 passteen	2,4

Advies op maat

Passtenen bieden vele mogelijkheden. Wilt u meer weten over passtenen en kantopsluitingen, dan adviseren wij u graag. Onze experts beschikken over veel ervaring, uitgebreide kennis en gaan graag eens met u om de tafel zitten om uw wensen of vragen te bespreken.

Meer weten?

Neem contact met ons op: T: +31 (0)88 088 55 55
E: straat@vandersanden.com | www.vandersanden.com